LÁNCKERÉK
előfúrt szelet
görgős lánchoz
DIN 8187,
ISO 606 szerint

Anyaga: C45

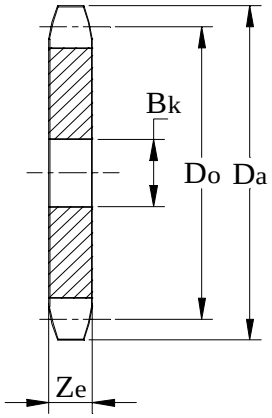

Z_e = 2,6 mm

Méret 6 x 2,8 mm			04-1						04-1		
z	D_a	D_0	B_k			***z***	D_a	D_0	B_k		
8	18,0	15,67	5			***45***	88,5	86,01	10		
9	19,9	17,54	5			***46***	90,4	87,92	10		
10	21,7	19,42	6			***47***	92,3	89,93	10		
11	23,6	21,30	6			***48***	94,2	91,74	10		
12	25,4	23,18	6			***49***	96,1	93,64	10		
13	27,3	25,05	8			***50***	98,0	95,55	10		
14	29,2	26,96	8			***51***	99,9	97,46	12		
15	31,0	28,86	8			***52***	101,8	99,37	12		
16	33,0	30,76	8			***53***	103,7	101,27	12		
17	35,0	32,65	8			***54***	105,6	103,17	12		
18	36,9	34,55	8			***55***	107,6	105,08	12		
19	38,8	36,44	8			***56***	109,5	107,00	12		
20	40,7	38,34	8			***57***	111,4	108,93	12		
21	42,6	40,25	8			***58***	113,3	110,82	12		
22	44,5	42,16	8			***59***	115,2	112,71	12		
23	46,4	44,06	8			***60***	117,1	114,62	12		
24	48,3	45,96	6			***62***	102,9	118,45	14		
25	50,2	47,87	8			***64***	124,7	122,27	14		
26	52,1	49,76	8			***65***	126,6	124,18	14		
27	54,0	51,67	8			***66***	128,5	126,09	14		
28	55,9	53,58	8			***68***	132,4	129,91	14		
29	57,8	55,50	8			***70***	136,2	133,73	14		
30	59,8	57,42	8			***72***	140,0	137,55	16		
31	61,7	59,31	8			***75***	145,7	143,28	16		
32	63,6	61,21	8			***76***	147,6	145,19	16		
33	65,5	63,11	8			***78***	151,5	149,01	16		
34	67,4	65,02	8			***80***	155,3	152,82	16		
35	69,3	66,93	8			***85***	164,8	162,37	16		
36	71,2	68,84	8			***90***	174,4	171,92	16		
37	73,1	70,75	6			***95***	183,9	181,47	16		
38	75,0	72,66	8			***100***	193,5	191,01	16		
39	76,9	74,57	8			***110***	212,6	210,11	16		
40	78,9	76,47	8			***114***	220,2	217,75	16		
41	80,8	78,38	10			***120***	231,7	229,2	16		
42	82,7	80,28	10			***125***	241,2	238,75	16		
43	84,7	82,19	10								
44	86,6	84,10	10								