LÁNCKERÉK
előfúrt aggyal görgős lánchoz DIN 8187, ISO 606 szerint

Anyaga: C45

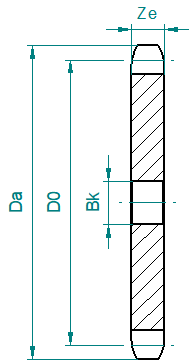

Z_e = 4,5 mm

Méret 1/2" x 3/16"			084-1		
z	D_a	D_0	D_n	B_k	L_n
8	38,5	33,18	21	8	14
9	41,5	37,13	25	8	14
10	46,2	41,10	28	8	14
11	49,6	45,07	31	8	16
12	53,9	49,07	35	8	16
13	58,4	53,60	39	8	16
14	62,8	57,07	43	8	16
15	66,8	61,09	47	8	16
16	70,9	65,10	50	10	18
17	74,9	69,11	50	10	18
18	78,9	73,14	50	10	18
19	82,9	77,16	50	10	18
20	86,9	81,19	50	10	18
21	91,0	85,22	60	12	20
22	95,0	89,24	60	12	20
23	99,0	93,27	60	12	20
24	103,0	97,29	60	12	20
25	107,1	101,33	60	12	20
26	111,2	105,36	70	16	20
27	115,4	109,40	70	16	20
28	119,4	113,42	70	16	20
29	123,4	117,46	70	16	20
30	127,5	121,50	70	16	20
31	131,5	125,54	70	16	20
32	135,5	129,56	70	16	20
33	139,6	133,60	70	16	20
34	143,6	137,64	70	16	20
35	147,6	141,68	70	16	20
36	151,7	145,72	70	16	25
37	155,7	149,76	70	16	25
38	159,8	153,80	70	16	25
39	163,8	157,83	70	16	25
40	167,8	161,87	70	16	25