LÁNCKERÉK
szelet
görgős lánchoz
DIN 8187,
ISO 606 szerint

Anyaga: C45

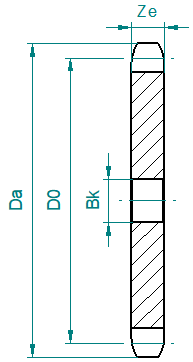

Z_e = 18,5 mm

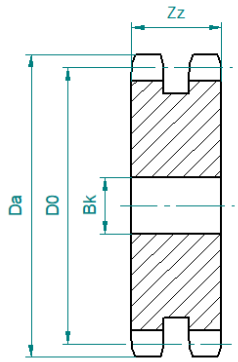

Z_z = 54,6 mm

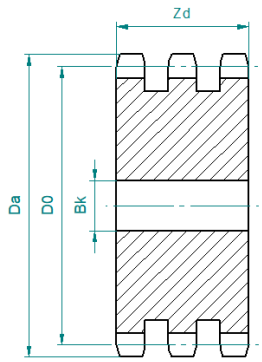

Z_d = 91,0 mm

Méret 1 1/4" x 3/4"			20B-1	20B-2	20B-3				20B-1	20B-2	20B-3
z	D_a	D_0	B_k	B_k	B_k	z	D_a	D_0	B_k	B_k	B_k
8	98,1	82,97	16	20	20	45	470,3	455,15	30	30	40
9	108,0	92,83	16	20	20	46	480,4	465,25	30	30	40
10	117,9	102,75	16	20	20	47	490,5	475,35	30		
11	127,8	112,70	16	20	20	48	500,6	485,45	30	30	40
12	137,8	122,67	20	20	20	49	510,7	495,55	30		
13	147,8	132,67	20	20	20	50	520,8	505,65	30	30	40
14	157,8	142,68	20	20	20	51	530,9	515,75	30		
15	167,9	152,71	20	20	20	52	541,0	525,85	30	30	40
16	177,9	162,75	25	25	25	53	551,1	535,95	30		
17	187,9	172,79	25	25	25	54	561,2	546,05	30		
18	198,0	182,84	25	25	25	55	571,3	556,15	30	30	40
19	208,1	192,90	25	25	25	56	581,4	566,25	30		
20	218,1	202,96	25	25	25	57	591,5	576,35	30	30	40
21	228,2	213,03	25	25	25	58	601,6	586,45	30		
22	238,3	223,10	25	25	25	59	611,7	596,56	30		
23	248,3	233,17	25	25	25	60	621,8	606,66	30	30	40
24	258,4	243,25	25	25	25	62	642,0	626,86	30		
25	268,4	253,32	25	25	25	64	662,2	647,07	30		
26	278,6	263,41	25	25	25	65	672,3	657,17	30	30	40
27	288,6	273,49	25	25	25	66	682,4	667,27	30		
28	298,7	283,57	25	25	25	68	702,6	687,48	30		
29	308,8	293,66	25	25	25	70	722,8	707,68	30	30	40
30	318,9	303,75	25	25	25	72	743,1	727,89	30		
31	329,0	313,83	25	25	30	75	773,3	758,20	30		
32	339,1	323,92	25	25	30	76	783,5	768,30	30	30	40
33	349,2	334,01	25	25	30	80	823,9	808,71	30	30	40
34	359,3	344,10	25	25	30	85	874,4	859,23	30		
35	369,4	354,20	25	25	30	90	924,9	909,76	30		
36	379,5	364,29	25	30	30	95	975,4	960,28	30	30	40
37	389,5	374,38	25	30	30	100	1026,0	1010,8	30		
38	399,6	384,48	25	30	30	114	1167,4	1152,3	30	40	40
39	409,7	394,57	25	30	30						
40	419,8	404,67	25	30	30						
41	429,9	414,77	25								
42	440,0	424,86	25	30	40						
43	450,1	434,96	25								
44	460,2	445,06	25								