


Bordáskerék szorítóhüvellyel HTD8M típusú bordásszíjhoz

Osztás: t= 8 mm

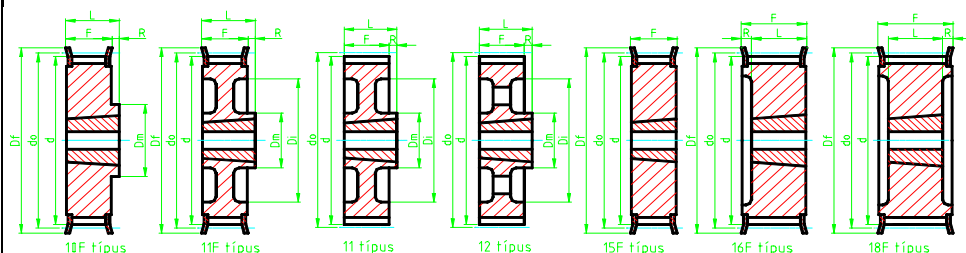


Bordáskerékek anyaga:
10F, 11F, 15F, 16F, 18F
típusnál: **Acél (St)**
11, 12.
típusnál: **Öntvény**

métekek mm-ben

Szj- széles.	Fog- szám	Kivitel	Osztókör- átmérő do	Külső átmérő d	Perem- átmérő Df	F	Teljes széles. L	Dm	Di	R	Szorító- hüvely	Rendelési szám
20	22	16F	56,02	54,65	60	28,0	22	-	37,0	6	1008	HTD8M2022t
20	24	16F	61,12	59,75	66	28,0	22	-	44,0	6	1108	HTD8M2024t
20	26	16F	66,21	64,84	71	28,0	22	-	45,0	6	1108	HTD8M2026t
20	28	16F	71,30	69,93	75	28,0	22	-	50,0	6	1108	HTD8M2028t
20	30	16F	76,39	75,02	83	28,0	22	-	58,0	6	1108	HTD8M2030t
20	32	16F	81,49	80,12	87	28,0	25	-	63,0	3	1610	HTD8M2032t
20	34	16F	86,58	85,21	91	28,0	25	-	64,0	3	1610	HTD8M2034t
20	36	16F	91,67	90,30	98	28,0	25	-	68,0	3	1610	HTD8M2036t
20	38	16F	96,77	95,40	103	28,0	25	-	72,0	3	1610	HTD8M2038t
20	40	16F	101,86	100,49	106	28,0	25	-	76,0	3	1610	HTD8M2040t
20	44	10F	112,05	110,68	119	28,0	32	92	-	4	2012	HTD8M2044t
20	48	10F	122,23	120,86	127	28,0	32	96	-	4	2012	HTD8M2048t
20	56	10F	142,60	141,23	148	28,0	32	110	-	4	2012	HTD8M2056t
20	64	11F	162,97	161,60	168	28,0	32	110	137,0	4	2012	HTD8M2064t
20	72	11F	183,35	181,98	192	28,0	32	110	158,0	4	2012	HTD8M2072t
20	80	11	203,72	202,35	-	28,0	32	110	180,0	4	2012	HTD8M2080t
20	90	11	229,18	227,81	-	28,0	45	110	204,0	4	2517	HTD8M2090t
30	22	16F	56,02	54,65	60	38,0	22	-	37,0	16,0	1008	HTD8M3022t
30	24	16F	61,12	59,75	66	38,0	22	-	44,0	16,0	1108	HTD8M3024t
30	26	16F	66,21	64,84	71	38,0	22	-	44,0	16,0	1108	HTD8M3026t
30	28	16F	71,30	69,93	75	38,0	25	-	50,0	13,0	1210	HTD8M3028t
30	30	15F	76,39	75,02	83	38,0	38	-	-	-	1615	HTD8M3030t
30	32	15F	81,49	80,12	87	38,0	38	-	-	-	1615	HTD8M3032t
30	34	15F	86,58	85,21	91	38,0	38	-	-	-	1615	HTD8M3034t
30	36	15F	91,67	90,30	98	38,0	38	-	-	-	1615	HTD8M3036t
30	38	15F	96,77	95,40	103	38,0	38	-	-	-	1615	HTD8M3038t
30	40	15F	101,86	100,49	106	38,0	38	-	-	-	1615	HTD8M3040t
30	44	18F	112,05	110,68	119	38,0	32	-	86,0	3,0	2012	HTD8M3044t
30	48	18F	122,23	120,86	127	38,0	32	-	90,0	3,0	2012	HTD8M3048t
30	56	18F	142,60	141,23	148	38,0	32	-	110,0	3,0	2012	HTD8M3056t
30	64	10F	162,97	161,60	168	38,0	45	125	-	7,0	2517	HTD8M3064t
30	72	11F	183,35	181,98	192	38,0	45	125	158,0	7,0	2517	HTD8M3072t
30	80	11	203,72	202,35	-	38,0	45	125	180,0	7,0	2517	HTD8M3080t
30	90	11	229,18	227,81	-	38,0	45	125	204,0	7,0	2517	HTD8M3090t
30	112	12	285,21	283,84	-	38,0	45	125	254,0	7,0	2517	HTD8M30112t
30	144	12	366,69	365,32	-	38,0	45	125	336,0	7,0	2517	HTD8M30144t

Bordáskerék szorítóhüvellyel HTD8M típusú bordásszíjhoz

Osztás: t= 8 mm

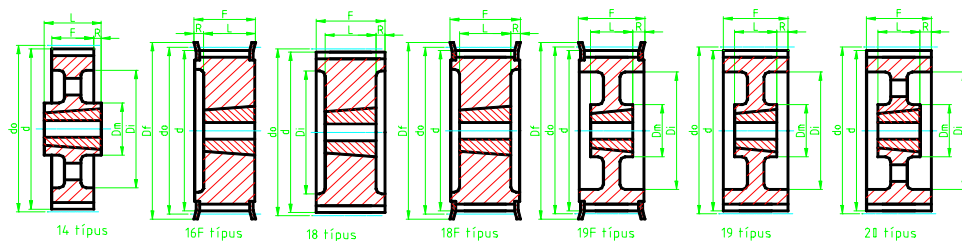

Bordáskerékek anyaga:
16F, 18F, 19F
típusnál: **Acél (St)**
14, 18, 19, 20.
típusnál: **Öntvény**

méretetek mm-ben

Szíjszélesség	Fogszám	Kivitel	Osztókör- átmérő do	Külső átmérő d	Perem- átmérő Df	F	Teljes szélesség L	Dm	Di	R	Szorító- hüvely	Rendelési szám
50	28	16F	0,00	-1,22	75	60,0	25	-	50,0	35	1210	HTD8M5028t
50	30	16F	0,00	75,13	83	60,0	38	-	58,0	22	1615	HTD8M5030t
50	32	16F	0,00	80,16	87	60,0	38	-	63,0	22	1615	HTD8M5032t
50	34	16F	0,00	85,21	91	60,0	38	-	64,0	22	1615	HTD8M5034t
50	36	16F	0,00	90,30	98	60,0	38	-	68,0	22	1615	HTD8M5036t
50	38	16F	0,00	95,39	103	60,0	38	-	72,0	22	1615	HTD8M5038t
50	40	18F	0,00	100,49	106	60,0	32	-	80,0	14	2012	HTD8M5040t
50	44	18F	0,00	110,67	119	60,0	32	-	86,0	14	2012	HTD8M5044t
50	48	18F	0,00	120,86	127	60,0	32	-	95,0	14	2012	HTD8M5048t
50	56	18F	0,00	141,23	148	60,0	45	-	116,0	7,5	2517	HTD8M5056t
50	64	18F	0,00	161,60	168	60,0	45	-	136,0	7,5	2517	HTD8M5064t
50	72	19F	0,00	181,97	192	60,0	45	125	158,0	7,5	2517	HTD8M5072t
50	80	18	0,00	202,35	-	60,0	51	-	180,0	4,5	3020	HTD8M5080t
50	90	19	0,00	227,81	-	60,0	51	160	204,0	4,5	3020	HTD8M5090t
50	112	19	0,00	283,83	-	60,0	51	170	254,0	4,5	3020	HTD8M50112t
50	144	20	0,00	365,32	-	60,0	51	170	336,0	4,5	3020	HTD8M50144t
50	168	14	0,00	426,44	-	60,0	65	198	395,0	2,5	3525	HTD8M50168t
50	192	14	0,00	487,55	-	60,0	65	198	455,0	2,5	3525	HTD8M50192t
85	34	18F	0,00	-1,37	91	95,0	38	-	65,0	28,5	1615	HTD8M8534t
85	36	18F	0,00	-1,37	98	95,0	38	-	68,0	28,5	1615	HTD8M8536t
85	38	18F	0,00	-1,37	103	95,0	38	-	72,0	28,5	1615	HTD8M8538t
85	40	18F	0,00	-1,37	106	95,0	32	-	80,0	31,5	2012	HTD8M8540t
85	44	18F	0,00	-1,37	119	95,0	32	-	86,0	31,5	2012	HTD8M8544t
85	48	18F	0,00	-1,37	127	95,0	45	-	97,0	25,0	2517	HTD8M8548t
85	56	18F	0,00	-1,37	148	95,0	45	-	116,0	25,0	2517	HTD8M8556t
85	64	18F	0,00	-1,37	168	95,0	45	-	136,0	25,0	2517	HTD8M8564t
85	72	18F	0,00	-1,37	192	95,0	51	-	150,0	22,0	3020	HTD8M8572t
85	80	18	0,00	-1,37	-	95,0	51	-	180,0	22,0	3020	HTD8M8580t
85	90	19	0,00	-1,37	-	95,0	51	-	204,0	22,0	3020	HTD8M8590t
85	112	19	0,00	-1,37	-	95,0	51	170	254,0	22,0	3020	HTD8M85112t