


Láncvezetők TS, T-Duplex és T-Triplex típus


TS típus

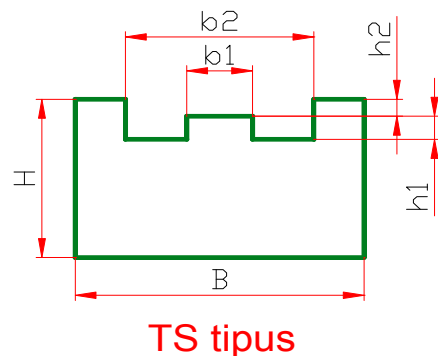

TS típus

Láncméret	DIN ISO	Típus	Méretetek [mm]						Súly [kg/m]
			B	H	b1	b2	h1	h2	
3/8" x 7/32"	06B-1	TS1	20	10	3,8	13,0	1,5	1,1	0,188
1/2" x 3/16"	083-1	TS2	20	10	3,0	12,4	1,6	1,4	0,188
1/2" x 1/4"	085-1	TS3	22	10	4,5	15,1	2,2	1,6	0,207
1/2" x 5/16"	08B-1	TS4	25	15	5,7	16,3	2,2	1,6	0,352
5/8" x 1/4"	-	TS5	25	15	4,1	16,1	2,6	2,1	0,352
5/8" x 3/8"	10B-1	TS6	28	15	7,4	19,2	2,6	2,1	0,394
3/4" x 7/16"	12B-1	TS7	30	20	9,2	21,8	2,4	2,8	0,564
1" x 17mm	16B-1	TS8	42	25	15,0	33,8	3,5	3,3	0,987
1 1/4" x 3/4"	20B-1	TS9	50	25	16,8	40,0	4,2	4,0	1,175

T-Duplex és T-Triplex típus

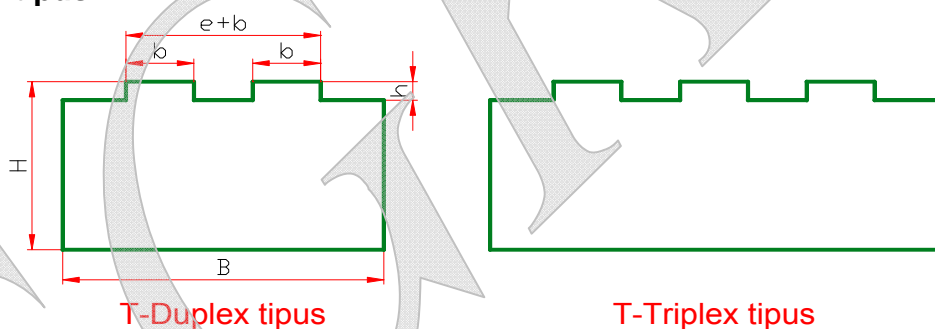

T-Duplex típus

T-Triplex típus

Láncméret	DIN ISO	Típus	Méretetek [mm]					Súly [kg/m]
			B	H	b	h	e + b	
3/8" x 7/32"	06B-2	T	25	10	5,4	1,5	15,6	0,220
1/2" x 5/16"	08B-2	T1.2	35	10	7,4	2,2	21,2	0,295
1/2" x 5/16"	08B-2	T1.2	35	15	7,4	2,2	21,2	0,460
1/2" x 5/16"	08B-2	T1.2	35	20	7,4	2,2	21,2	0,630
1/2" x 5/16"	08B-2	T1.2	35	30	7,4	2,2	21,2	1,000
5/8" x 3/8"	10B-2	T2.2	40	10	9,3	2,6	25,7	0,320
3/4" x 7/16"	12B-2	T3.2	45	10	11,3	2,4	30,7	0,380
1" x 17mm	16B-2	T4.2	48	15	16,0	3,5	48,0	0,600
1 1/4" x 3/4"	20B-2	T5.2	55	15	18,0	4,2	55,0	0,670
1 1/2" x 1"	24B-2	T6.2	72	20	24,0	5,5	72,0	1,400
1 3/4" x 31mm	28B-2	T7.2	89	25	30,0	6,8	89,0	2,150
2" x 31mm	32B-2	T8.2	88	30	30,0	7,7	88,0	2,550

Standard méret "S" profilból 2000mm. Hossztűrés 0 / +7 mm